

350 Lumens
Max.

Ficha técnica

LÁMPARA FRONTAL POWERLED

Descripción :

La linterna frontal POWER LED Surfex® ofrece visión panorámica de 230 grados y libertad de movimiento gracias a su sensor de movimiento integrado. Proporciona hasta 5 horas de iluminación continua y está equipado con tira de goma elástica para una comodidad óptima.

ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SATISFACER LOS REQUISITOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES.



detector de movimiento



Modo intermitente



USB C



alta potencia
2,5h




2.5H



IPX4



Tecnología LED XPE
Elástico ajustable

Tecnología LED COB
potencia 350 LÚMENES
Clasificación RG 0 (libre de riesgos)

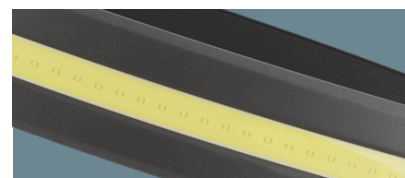

Detector de movimiento

Gran zona de iluminación: 230°

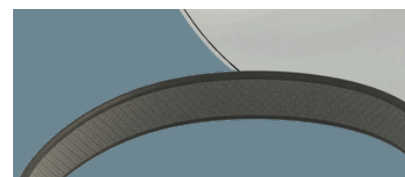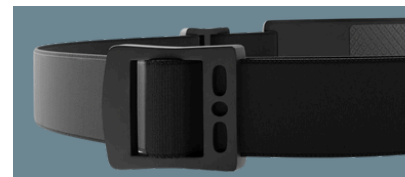

SURFLEX®

REFERENCIA

POWLED

PESO

74 gramos

TAMAÑO

Talla única ajustable

TIPO DE CARGA

USB C (Cable incluido)

LUX (RGO)

Para LED de 8W alto: 120
 Para LED de 8W bajo: 40
 Para LED de 1W alto: 1350
 ParaLED de 1W bajo: 500

TEMPERATURA DE COLOR

LED 8W: 6500-7000K
 LED 1W: 8000-9000K

BATERÍA

3.7V/1200mAh - Batería Ion Litio

TIEMPO DE CARGA

2,5 horas

AUTONOMÍA

2,5 horas en alta potencia

MODO DE
ILUMINACIÓN

Modo	Luminosidad	Autonomía
COB 100%	350 LM	2,5 h
COB 40%	115 LM	5 h
COB Flash	—	8 h
XPE 100%	125 LM	4 h
XPE 40%	45 LM	8 h

CLASIFICACIÓN IPX4

Apto para todas las condiciones climáticas y resistente a fuertes salpicaduras de agua. Sin embargo, no es resistente a la inmersión.

DIMENSIONES DE LA
CAJA

Caja de 50 piezas
L 40 cm x largo 30 cm x alto 20 cm | Peso : 4,5 kg
 Código aduanero: 9405409000 Código de producto
 peligroso: UN3481

GARANTIA

2 años




CERTIFICACION



Norma ROHS Directiva 2014/30/UE, 2001/95/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE
Riesgo LED(c): Grupo 0 (sin riesgo) Sin peligro fotobiológico Medidas según la norma NF EN 62471

FUNCIONAMIENTO

¿Cómo funciona la linterna frontal POWER LED?

1. Presione  para encender el faro y cambiar de modo.
2. Presione  para activar el modo detector de movimiento.
3. Presione  durante 3 segundos para activar el modo intermitente.